


面板安装开孔图  
Panel cut out

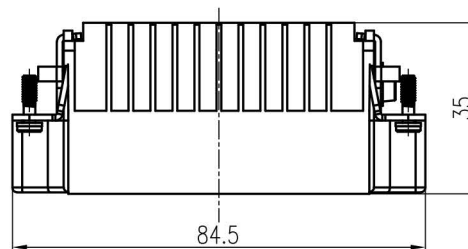

技术参数:

插芯:

- 插针数: 72+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $> 500$

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
  - 镀银
  - 镀金
- 接触电阻:  $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- 工具:
  - 冷压钳: TL02G
  - 退针器: TL00


Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 72+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $> 500$

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
  - Hard-silver plated
  - Hard-gold plated
- Contact resistance:  $< 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- Tools:
  - Crimp contact tool: TL02G
  - Contact removal tool: TL00

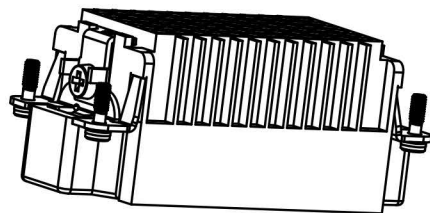

|               |              |                  |            |                 |            |                |      |            |              |                                               |                   |             |  |
|---------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------|------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|--|
|               |              |                  |            |                 |            | 表面处理<br>Finish |      | -          |              | 图号<br>Drawing No.                             | -                 |             |  |
|               |              |                  |            |                 |            | 材料<br>Material |      | -          |              | 产品代号<br>Part Code                             | HDD-072-FC        |             |  |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |            | 签名<br>Signature | 日期<br>Date | 比例<br>Scale    |      | 版本<br>REV. | 重量<br>Weight | 数量<br>Qty.                                    | 产品料号<br>Part No.  | 2030724101  |  |
| 绘图<br>Drawn   |              | 姓名/Name          | 日期/Date    | 姓名/Name         | 日期/Date    | 2:3            | V1.0 | 56.2g      | -            |                                               | 产品名称<br>Part Name | -           |  |
| 审核<br>Checked |              |                  | 18.10.2010 |                 |            |                |      |            |              |                                               |                   |             |  |
| 工艺<br>Process |              |                  |            | 批准<br>Approved  | 18.10.2010 |                |      |            |              |                                               |                   |             |  |
|               |              |                  |            |                 |            |                |      |            |              | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |                   | 浙江西霸士电气有限公司 |  |