



1 2 3 4 5 6

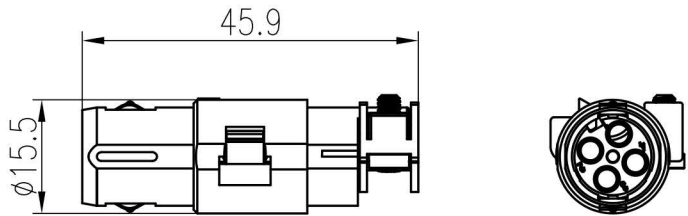

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 4+屏蔽
 - 额定电流: 10A
 - 额定电压: 50V
 - 额定脉冲电压: 0.8kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料:
 - 绝缘体: 聚碳酸酯
 - 外导体: 锌合金
 - 接触电阻: $<4m\Omega$
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 外导体表面: 镀
 - 电缆直径: 3-9.5mm
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀金
 - 接触电阻: $<3m\Omega$
 - 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
 - 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00
- 备注: 内包括直径为3-6和6-9.5mm的卡簧

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 4+shielding
 - Rated current: 10A
 - Rated voltage: 50V
 - Rated impulse voltage: 0.8kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material:
 - Insulator: polycarbonate
 - Outer conductor: zinc alloy
 - Contact resistance: $<4m\Omega$
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Outer surface finish: nickel
 - Cable diameter: 3-9.5mm
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<3m\Omega$
 - Wire gauge: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
 - Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00
- Note: 2 clamps for cable diameter 3-6 and 6-9.5mm included in the delivery range

					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	EMC-004-FC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	2580044201
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	28g	-			
审核 Checked		18.10.2010										
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司		

1 2 3 4 5 6